

# Touch-Terminal GT707

Kompakte Bauweise, modernes Design



## TFT-Farbbildschirm, exzellente Bildschirmdarstellung



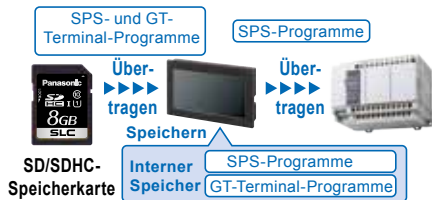
- › Neues Widescreen-Format
- › Hochauflösender TFT-Bildschirm mit 65536 Farben und langlebiger weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- › Benutzerfreundliche Bildschirmanzeige mit großer Anzeigefläche (800 x 480 Pixel)

## Überprüfungsmöglichkeiten



- › Software GTWIN Version 3 (kostenfrei)
- › SPS-Verbindungskabel mit 9-poliger Sub-D-Buchse in verschiedenen Längen
- › Mit dem Gerätemanager ohne PC den Status angeschlossener Geräte überprüfen (nicht für FP7)

## Übertragung von Programmdateien




- › Übertragung von SPS-Programm- und GTWIN-Projektdateien mittels SD/SDHC-Speicherkarte

## Modellvergleich






GT707 (7 Zoll Bildschirmdiagonale) mit GT32T-R (5,7 Zoll Bildschirmdiagonale)

- › 16-mal mehr Farben!
- › 5-fach höhere Auflösung!



— GT707  
— GT32T-R

Merkmal	Beschreibung
Farbe des Frontrahmens	Schwarz
Kommunikationsschnittstelle	RS232C
Spannungsversorgung	24V DC
Betriebsspannung	21,6 bis 26,4V DC
Stromverbrauch	Max. 6W (max. 250mA)
Umgebungstemperatur	0 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 85% relative Feuchte (ohne Kondensation)
Schutzart	IP65 Staub- und tropfendicht nur an der Frontseite mit Wasserschutzset (Zubehör)
Nettogewicht	Ca. 360g
Anzeige	7 Zoll, farbiges TFT LC-Display
Display-Größe	154,3 x 86,7mm (B x H)
Anzeigefläche	153,8 x 85,6mm (B x H)
Auflösung	800 x 480 Pixel (B x H)
Farben der Anzeige	65536 Farben
Hintergrundbeleuchtung	Weißer LED
Anzahl der Bildschirmseiten	Ca. 230 (abhängig vom Bildschirminhalt)
Steckplatz für SD-Karte	Verfügbar
USB-Schnittstelle	USB (Typ Mini-B)
Abmessungen	186 x 122 x 34mm (B x H x T)

Zubehör	Beschreibung
 9-polige Sub-D-Buchse — Mini-DIN-Stecker, 5-polig, gewinkelt	SPS-Verbindungskabel für FP0R/2/-e/-Sigma/-X TOOL-Schnittstelle AFC8513D (3m)
 9-polige Sub-D-Buchse — 3 Einzeldrähte	SPS-Verbindungskabel für FP0R/FP-X/FPG COM-Schnittstelle und FP7 TOOL-Schnittstelle AFB85D018-2M (2m) AFB85D018 (0,5m)
	Frontschutzhülle für Touch-Terminals (10 Folien pro Verpackungseinheit) AIG7A07S01
	Pufferbatterie AFPABAT001
	Programmierkabel, USB Typ A auf Mini-USB (5-polig) CABMINIUSB5

**Panasonic**<sup>®</sup>

**Panasonic Electric Works Europe AG**

Robert-Koch-Straße 100 · 85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 89 45354-1000 · Fax: +49 89 45354-2111  
e-mail: info.peweu@eu.panasonic.com

Copyright © 2017 • Printed in Germany  
4240 eude 04/17