

Finecorsa - Tabella di selezione

CATEGORIE			CUSTODIA		GRADO DI PROTEZIONE						CONFIGURAZIONE DEI CONTATTI						COLLEGAMENTO ELETTRICO			INGRESSO CAVI					OMOLOGAZIONI								
	SERIE	Pagina	PLASTICA	METALLO	IP40	IP60	IP64	IP65	IP66	IP67	1NO 1NC	1 scambio	1NO+1NC	2NO	2NC	2NO+1NC	1NO+2NC	3NC	3NO	VITE	CONNETTORE	PRECABLATO	PG13,5	1/2" NPT	PG11	M16 x 1,5	M20x1,5	PASSACAVO	APERTURA POSITIVA	CE	TUV Rheinland	UL	
EN50047	DL (AZD1)	126	•						•			•							•			•							•	•	•	•	
	MAP	126	•				•					•	•	•					•			•	•	•	•	•			•	•			
	MAM	126		•					•			•	•	•					•			•	•	•	•	•			•	•			
EN50041	MBP	128	•				•					•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•		•	•				
	MFC	128		•				•				•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•		•	•				
Torretta	VL(AZ8)	128		•			•					•							•								•		•	•	•		
	MEP	130	•						•			•							•		•							•	•				
Precablato	MEM	130		•					•			•							•		•							•	•				
General Purpose	MDM	132		•				•				•	•	•					•			•	•	•	•	•		•	•				
	ML(AZ7)	132	•			•					•								•							•		•	•	•			
	HL(AZH)	134	•	•			•		•		•								•	•						•		•	•	•			
	MDP	134	•				•					•	•	•					•			•	•	•	•	•		•	•				
Sicurezza	MA150	136	•	•			•					•							•			•	•	•	•	•		•	•				
	MA160	136	•	•			•					•							•			•	•	•	•	•		•	•				
	SLC	136	•				•					•							•			•	•	•	•	•		•	•				
	SLF	138	•				•					•			•	•	•			•			•	•	•	•	•		•	•			
	SLZ	138	•				•					•								•			•	•	•	•	•		•	•			
	MA-R	138	•				•					•								•			•	•	•	•	•		•	•			
Con magnete	AZC	130	•		•					•		•							•							•		•			•		

Finecorsa

AZC

MEM

MEP



TIPOLOGIA



AZC11013YJ






MEM1G41ZD




MEP1G11ZD

DIMENSIONI

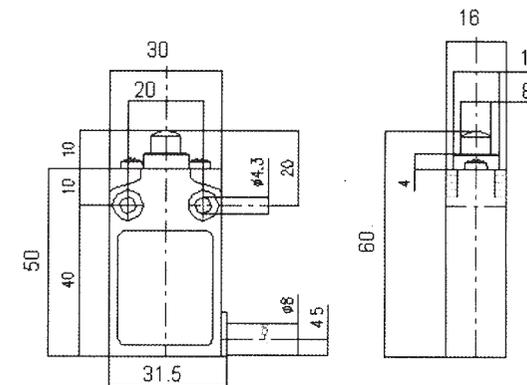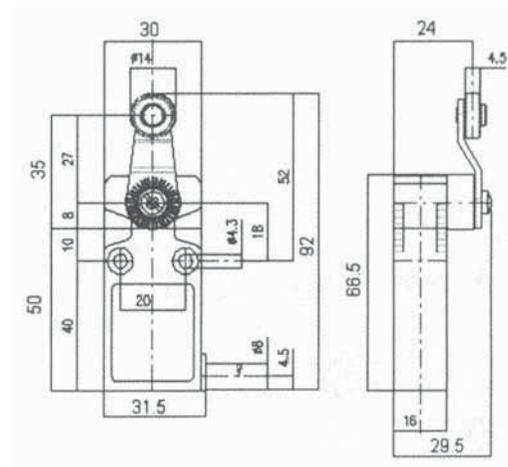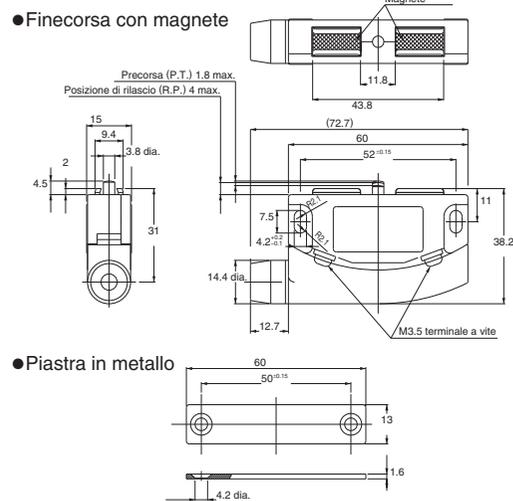

ATTUATORI CODICE PRODOTTO


Codice completo di corpo più attuatore
(modelli più richiesti)

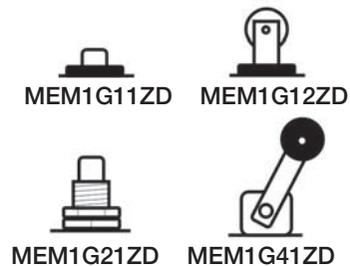


Codice completo di corpo più attuatore
(modelli più richiesti)




Altri attuatori disponibili

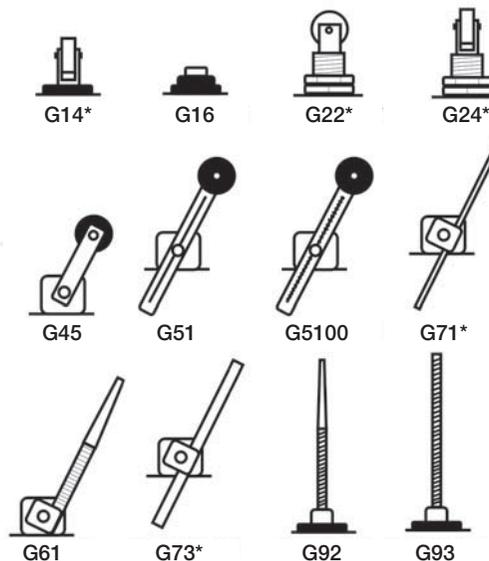

Altri attuatori disponibili

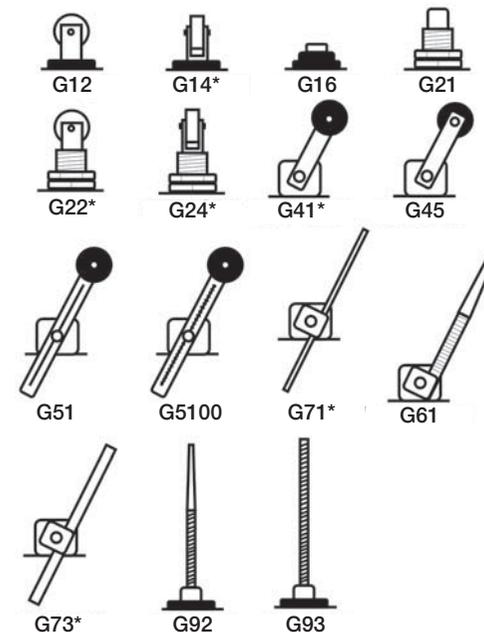

Come ordinare




Contatto NA (1a): 013
Contatto NC (1b): 113

Colore: Y: giallo
A: marrone
H: grigio

Accessori in dotazione: AZ1801 Piastrain metallo (13x60x1,6)mm

Come ordinare



Cassetta in metallo
1 : Corpo largo 30mm, interasse 20mm
2 : Corpo largo 40mm, interasse 25mm

Tipo di azionamento

G11-G12-G...


Disposizione dei contatti

Z : A scatto 1NO + 1NC
X : Non sovrapposti ad azione lenta 1NO + 1NC

Direzione uscita cavo in PVC 5x0,75mm², lungh. 2m

D : A destra
C : Al centro
S : A sinistra

Come ordinare



Cassetta in metallo
1 : Corpo largo 30mm, interasse 20mm
2 : Corpo largo 40mm, interasse 25mm

Tipo di azionamento

G11-G12-G...

Disposizione dei contatti

Z : A scatto 1NO + 1NC
X : Non sovrapposti ad azione lenta 1NO + 1NC

Direzione uscita cavo in PVC 5x0,75mm², lungh. 2m

D : A destra
C : Al centro
S : A sinistra